

manual


Alarm clock with USB

Item: 33877


EN

NO

SV

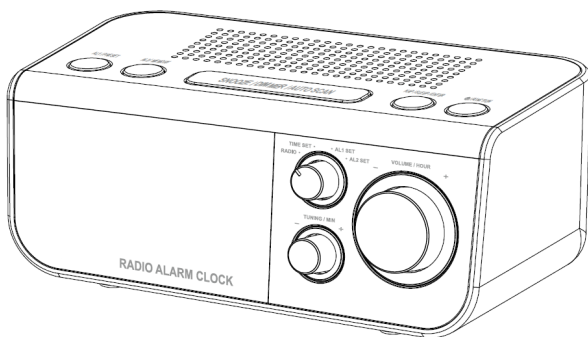

Overview

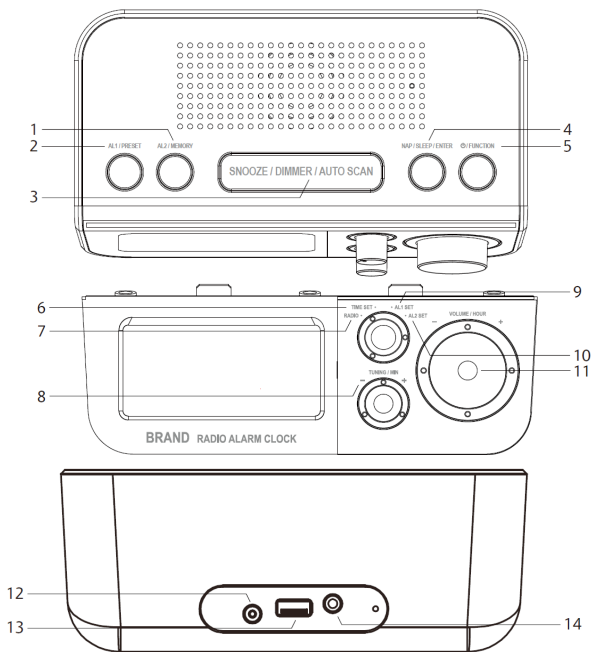

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Alarm 2, Memory | 5. Power, Function | 10. Alarm 2 Settings |
| 2. Alarm 1, Preset | 6. Time set | 11. Volume, Hour |
| 3. Snooze, Dimmer, Autoscan | 7. Radio | 12. DC input |
| 4. Nap, Sleep, Enter | 8. Tuning, Min | 13. USB port |
| | 9. Alarm 1 settings | 14. AUX input |

Installation

Open the battery lid and insert 2x AA batteries, mind the polarity. The batteries will keep the time settings during power failure. Connect the power supply to the DC connection on the back (11) and a wall outlet.

Set time

- Rotate the upper knob to "Time set". Rotate the "Volume/Hour" to select 12 or 24 hour. 0:00 means 24 hour, 12:00 means 12 hour. Press "Nap/Sleep/Enter" to confirm.
- Rotate the "Volume/Hour" to change the hours. Rotate the "Tuning/Min" to change the minutes.
- Rotate the upper knob to "Radio".

Set alarm 1

- Rotate the upper knob to "Alarm 1 settings". Rotate the "Volume/Hour" to change the hours. Rotate the "Tuning/Min" to change the minutes. Press "Alarm 1/ Preset" to confirm the alarm.
- Rotate the "Volume/Hour" to select between buzzer (indicated by a bell) and radio. Press "Alarm 1/Preset" to confirm the alarm sound.
- If you choose radio, rotate the "Volume/Hour" to select station. Press "Alarm 1/Preset" to confirm the station. Only stored stations can be used.
- Rotate the "Volume/Hour" to change the alarm volume (1 to 15). Press the "Alarm 1/preset" again to finish the Alarm 1.
- Rotate the upper knob back to "Radio".
- When the alarm sounds, press "Power/Function" to turn it off.
- To de-activate the alarm so that it doesn't sound the next day, press and hold Alarm 1/Preset for 2 seconds.

Set alarm 2

- Rotate the upper knob to "Alarm 2 settings". Rotate the "Volume/Hour" to change the hours. Rotate the "Tuning/Min" to change the minutes. Press "Alarm 2, Memory" to confirm the alarm.
- Rotate the "Volume/Hour" to select between buzzer and radio. Press "Alarm 2/Memory" to confirm the alarm sound.
- If you choose radio, rotate the "Volume/Hour" to select station. Press "Alarm 2/Memory" to confirm the station.
- Rotate the "Volume/Hour" to change alarm volume (1 to 15). Press the "Alarm 2/Memory" again to finish the Alarm 2.
- Rotate the upper knob back to "Radio"
- When the alarm sounds, press "Power/Function" to turn it off.
- To de-activate the alarm so that it doesn't sound the next day, press and hold Alarm 2/Preset for 2 seconds.

Listen to radio and store stations

- Extend and adjust the position of the antenna. Rotate the upper knob to "Radio". Press "Power/Function" to start the radio.
- To search and store stations automatically, press and hold the "Autoscan" for two seconds. The received stations are automatically stored to preset numbers.
- To store stations manually, tune to a radio station with the "Tuning/Min" knob and press the "Alarm 2/Memory" to activate storage mode. Rotate the "Tuning/Min" to select preset number. Press the "Alarm 2/Memory" again to confirm the station number.
- The radio can store up to 20 stations. Press the "Alarm 1/preset" to select between the stored stations.

Snooze alarm

To snooze the alarm, press the "Snooze" button, the alarm will sound again after 9 minutes.

Set sleep timer

Rotate the upper knob to "Radio". Press the "Power/Function" to start the radio. Press the "Nap/Sleep/Enter" repeatedly to start the sleep timer. You can choose between 10, 20, 30, 45, 60 and 90 minutes.

Set nap timer

Press "Power/Function" to turn the radio off. Press the "Nap/Sleep/Enter" repeatedly to start the nap timer. You can choose between 10, 20, 30, 45, 60 and 90 minutes.

Play music via AUX

Connect your music device or phone to the alarm clock with an AUX cable (3.5 mm). Rotate the upper knob to "Radio". Press the "Power/Function" to choose AUX mode.

Change volume

When listening to music or radio, rotate the "Volume/Hour" knob.

Specifications

Power:	100-240 V
Back up batteries:	2x 1,5 V AA
Time format:	12/24 h
USB charging:	2 A
Snooze time:	9 minutes

Safety information

Read this safety information carefully in order to avoid personal and/or material damage. Study the instruction manual in its entirety before you install and start up the appliance. The manufacturer cannot be held responsible for an incorrect installation and/or non-intended usage.

This appliance is only intended for household use and may only be used indoors. Avoid dirty and/or dusty environments.


If the power cord or adapter is damaged, it must be replaced by a similar cord or adapter recommended by the manufacturer.

Protect and place the power cord so that it cannot be stepped upon or jammed in any way. The power cord must never touch wet or warm surfaces. Never put heavy objects or objects with sharp edges on the power cord.

Return used batteries to your local battery recycling. Always keep batteries away and out of reach from children! A swallowed battery can result in severe injuries and a deadly outcome. Contact your hospital at once if you suspect that a battery has been swallowed or has entered the body in any other way.

Do not look straight into the lamp for a long time. When stored for a longer period of time, remove the batteries and store the device in a dry environment.

Oversikt

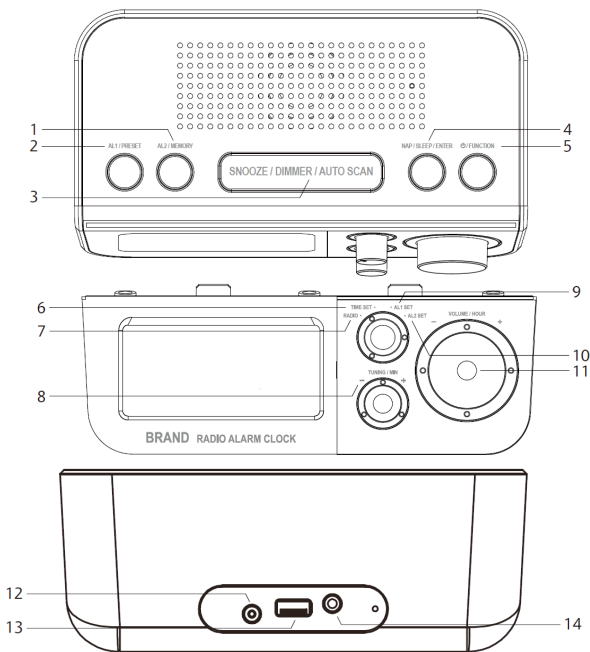

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Alarm 2, Memory | 5. Power, Function | 10. Alarm 2 Settings |
| 2. Alarm 1, Preset | 6. Time set | 11. Volume, Hour |
| 3. Snooze, Dimmer, Autoscan | 7. Radio | 12. DC-kontakt |
| 4. Nap, Sleep, Enter | 8. Tuning, Min | 13. USB-lading |
| | 9. Alarm 1 settings | 14. AUX |

Installasjon

Åpne batteriluken på undersiden og sett inn to AA-batterier. Husk polaritet. Batteriene fungerer som backup for tidsinnstillinger og alarm hvis strømmen skulle gå. Koble strømadapteren en stikkontakt og til alarmklokkens DC-inngang.

Stille klokken

- Vri den øvre bryteren til «Time set». Vri «Volume/Hour» for å velge mellom 12 og 24 timers klokke. 0:00 betyr 24 timer, 12:00 betyr 12 timer. Trykk på «Nap/Sleep/Enter» for å lagre.
- Vri «Volume/Hour» for å stille inn timer og «Tuning/Min» for å stille inn minutter. Trykk på «Nap/Sleep/Enter» for å lagre.
- Vri den øvre bryteren til «Radio».

Still inn Alarm 1

- Vri den øvre bryteren til «Alarm 1 settings». Vri «Volume/Hour» for å endre timene og «Tuning/Min» for å endre minuttene. Trykk på «Alarm 1/Preset» for å lagre.
- Vri «Volume/Hour» for å velge mellom alarmsignal (indikeres med en klokke) og radio. Trykk på «Alarm 1/Preset» for å lagre.
- Hvis du velger radio, vrir du på «Volume/Hour» for å velge kanal. Trykk på «Alarm 1/Preset» for å lagre. Bare lagrede stasjoner kan brukes.
- Vri «Volume/Hour» for å endre alarmvolumet (1–15). Trykk på «Alarm 1/Preset» for å lagre.
- Vri den øvre bryteren tilbake til «Radio».
- Når alarmen ringer, trykker du på «Power/Function» for å slå den av.
- For å deaktivere alarmen, slik at den ikke går igjen dagen etter, holder du inne Alarm 1/Preset i 2 sekunder.

Still inn Alarm 2

- Vri den øvre bryteren til «Alarm 2 settings». Vri «Volume/Hour» for å endre timene og «Tuning/Min» for å endre minuttene. Trykk på «Alarm 2/Memory» for å lagre.
- Vri «Volume/Hour» for å velge mellom alarmsignal (indikeres med en klokke) og radio. Trykk på «Alarm 2/Memory» for å lagre.
- Hvis du velger radio, vrir du på «Volume/Hour» for å velge kanal. Trykk på «Alarm 2/Memory» for å lagre.
- Vri «Volume/Hour» for å endre alarmvolumet (1–15). Trykk på «Alarm 2/Memory» for å lagre.
- Vri den øvre bryteren tilbake til «Radio».
- Når alarmen ringer, trykker du på «Power/Function» for å slå den av.
- For å deaktivere alarmen, slik at den ikke går igjen dagen etter, holder du inne Alarm 2/Memory i 2 sekunder.

Lytte på radio og lagre kanaler

- Dra ut og juster antennen. Vri den øvre bryteren til «Radio». Trykk på «Power/Function» for å slå på radioen.
- Hvis du vil gjøre et automatisk søk etter kanaler, holder du «Autoscan» inne i to sekunder. De mottatte kanalene lagres automatisk.
- Hvis du vil lagre kanaler manuelt, vrir du «Tuning/Min» til ønsket frekvens og trykker på «Alarm 2/Memory». Velg ønsket kanalplass ved å vri på «Tuning/Min», og lagre ved å trykke på «Alarm 2/Memory».
- Radioen kan lagre opptil 20 kanaler. Velg lagret kanal ved å trykke på «Alarm 1/Preset».

Slumre

Hvis du vil slumre når alarmen ringer, trykker du på «Snooze». Alarmen ringer igjen etter 9 minutter.

Still inn innsovningstimer

Vri den øvre bryteren til «Radio». Trykk på «Power/Function» for å slå på radioen. Trykk på «Nap/Sleep/Enter» for å starte innsovningstimeren. Velg mellom 10, 20, 30, 45, 60 og 90 minutter.

Still inn høneblundtimeren

Trykk på "Power/Function" for å slå av radioen. Trykk på "Nap/Sleep/Enter" for å starte høneblundtimeren. Velg mellom 10, 20, 30, 45, 60 og 90 minutter.

Spill av musikk via AUX

Koble lydkilden eller mobiltelefonen din til vekkerklokken med AUX-kabelen (3,5 mm). Vri den øvre bryteren til «Radio». Trykk på «Power/Function» for å velge AUX-modus.

Justere volumet

Når du lytter på musikk eller radio, vrir du på «Volume/Hour».

Spesifikasjoner

Strømforsyning:	100-240 V
Back up batterier:	2x 1,5 V AA
Tidformat:	12/24 h
USB-lading:	2 A
Snoozetid:	9 min.


Sikkerhetsforskrift

For å unngå person- og/eller materialskader skal denne sikkerhetsinformasjonen leses nøye og overholdes. Les også hele bruksanvisningen før du installerer og starter apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for feil tilkobling og/eller bruk. Apparatet skal kun brukes innendørs. Unngå miljøer med mye skitt og støv. Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes ut med en tilsvarende kabel som er anbefalt av produsenten. Beskytt kabelen slik at den ikke blir tråkket på eller kommer i klem. Tilkoblingskabelen skal ikke være borti våte eller varme overflater. Ikke plasser tunge gjenstander eller gjenstander med skarpe kanter på kabelen.

Brukte batterier skal avhendes på en miljøstasjon. Hold alltid batterier utenfor barns rekkevidde. Hvis noen ved et uhell skulle svelge batteriet, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall. Hvis du har mistanke om at et batteri er svelget eller kommet inn i kroppen på annen måte, må du oppsøke lege umiddelbart. Se ikke direkte mot lyspæren i lengre tid.

Ved oppbevaring over lengre tid skal batteriene tas ut og apparatet oppbevares tørt.

Översikt

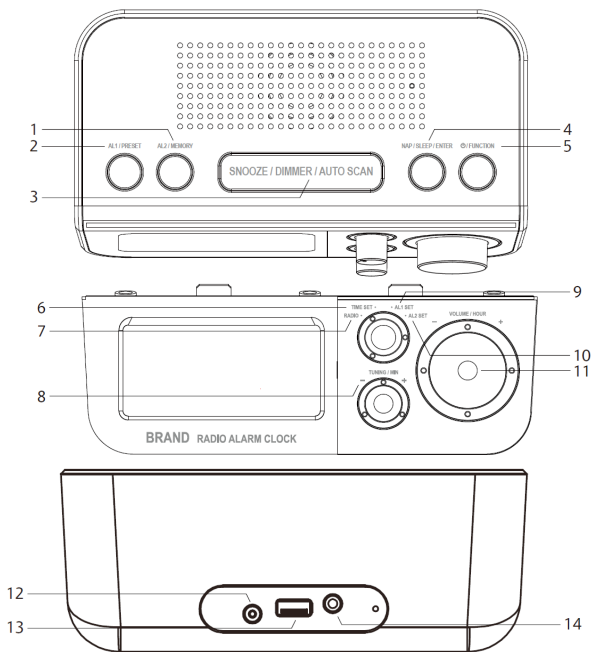

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Alarm 2, Memory | 5. Power, Function | 10. Alarm 2 Settings |
| 2. Alarm 1, Preset | 6. Time set | 11. Volume, Hour |
| 3. Snooze, Dimmer, Autoscan | 7. Radio | 12. DC-ingång |
| 4. Nap, Sleep, Enter | 8. Tuning, Min | 13. USB-port |
| | 9. Alarm 1 settings | 14. AUX-ingång |

Installation

Öppna batteriluckan på undersidan och sätt i 2x AA-batterier, tänk på polariteten. Batterierna fungerar som backup för tidsinställningar och alarm om strömmen skulle gå. Anslut nätadaptern till ett vägguttag och till alarmklockans DC-ingång.

Ställ in tid

- Vrid det övre vredet till "Time set". Vrid "Volume/Hour" för att välja mellan 12 och 24 timmars klocka. 0:00 betyder 24 timmar, 12:00 betyder 12 timmar. Tryck på "Nap/Sleep/Enter" för att spara.
- Vrid "Volume/Hour" för att ställa in timmar och "Tuning/Min" för att ställa in minuter.
- Vrid det övre vredet till "Radio".

Ställ in alarm 1

- Vrid det övre vredet till "Alarm 1 settings". Vrid "Volume/Hour" för att ändra timmarna och "Tuning/Min" för att ändra minuterna. Tryck på "Alarm 1/Preset" för att spara.
- Vrid "Volume/Hour" för att välja mellan buzzer (indikeras med en klocka) och radio. Tryck på "Alarm 1/Preset" för att spara.
- Om du valt radio, vrid "Volume/Hour" för att välja station. Tryck på "Alarm 1/Preset" för att spara. Bara sparade stationer kan användas.
- Vrid "Volume/Hour" för att ändra alarmvolymen (1-15). Tryck på "Alarm 1/Preset" för att spara.
- Vrid tillbaka det övre vredet till "Radio".
- När alarmet går, tryck på "Power/Function" för att stänga av.
- För att inaktivera alarmet så att det inte går igen dagen efter, håll Alarm 1/Preset nertryckt i 2 sekunder.

Ställ in alarm 2

- Vrid det övre vredet till "Alarm 2 settings". Vrid "Volume/Hour" för att ändra timmarna och "Tuning/Min" för att ändra minuterna. Tryck på "Alarm 2/Memory" för att spara.
- Vrid "Volume/Hour" för att välja mellan buzzer (indikeras med klocka) och radio. Tryck på "Alarm 2/Memory" för att spara.
- Om du valt radio, vrid "Volume/Hour" för att välja station. Tryck på "Alarm 2/Memory" för att spara.
- Vrid "Volume/Hour" för att ändra alarmvolymen (1-15). Tryck på "Alarm 2/Memory" för att spara.
- Vrid tillbaka det övre vredet till "Radio".
- När alarmet går, tryck på "Power/Function" för att stänga av.
- För att inaktivera alarmet så att det inte går igen dagen efter, håll Alarm 2/Memory nertryckt i 2 sekunder.

Lyssna på radio och spara stationer

- Dra ut och justera antennen. Vrid det övre vredet till "Radio". Tryck på "Power/Function" för att starta radion.
- För att göra en automatisk sökning efter stationer, håll ner "Autoscan" i två sekunder. De mottagna stationerna sparas automatiskt.
- För att spara stationer manuellt, vrid "Tuning/Min" till önskad frekvens och tryck på "Alarm 2/Memory". Välj önskad kanalplats genom att vrida på "Tuning/Min" och spara genom att trycka på "Alarm 2/Memory".
- Radion kan spara upp till 20 stationer. Välj sparad station genom att trycka på "Alarm 1/Preset".

Snooze

För att snooza när alarmet går, tryck på "Snooze". Alarmet går igen efter 9 minuter.

Ställ in insomningstimer

Vrid det övre vredet till "Radio". Tryck på "Power/Function" för att starta radion. Tryck på "Nap/Sleep/Enter" för att starta insomningstimeren. Välj mellan 10, 20, 30, 45, 60 och 90 minuter.

Ställ in tupplurstimer

Tryck på "Power/Function" för att stänga av radion. Tryck på "Nap/Sleep/Enter" för att starta tupplurstimeren. Välj mellan 10, 20, 30, 45, 60 och 90 minuter.

Spela upp musik via AUX

Anslut din ljudkälla eller mobil till väckarklockan med en AUX-kabel (3,5 mm). Vrid det övre vredet till "Radio". Tryck på "Power/Function" för att välja AUX-läget.

Justera volymen

När du lyssnar på musik eller radio, vrid på "Volume/Hour".

Specifikationer

Strömförsörjning:	100-240 V
Backup-batterier:	2x 1,5 V AA
Tidsformat:	12/24 h
USB-laddning:	2 A
Snooze-tid:	9 minuter

Säkerhetsföreskrifter

För att undvika person- och/eller sakskada ska denna säkerhetsinformation läsas noggrant och beaktas. Studera också hela användarmanualen innan du installerar och startar apparaten. Tillverkaren kan inte ta ansvar för felaktig inkoppling och/eller användning. Apparaten får bara användas inomhus. Undvik smutsiga och/eller dammiga miljöer. Om elkabeln skadats, måste den bytas ut till av tillverkaren rekommenderad motsvarande nätkabel. Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm. Anslutningskabeln får aldrig vidröra våta eller varma ytor. Ställ aldrig tunga föremål eller föremål med vassa kanter på kabeln.

Förbrukade batterier skall lämnas till din lokala batteriinsamling. Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis, uppsök läkare omedelbart. Kolla inte direkt in i lampan under en längre tid.

Vid förvaring under en längre tid, ta ut batterierna och förvara apparaten i en torr miljö.

www.rubicson.com
Box 50435, Malmö, Sweden
2017-12-14

