

User manual

Linocell Item Tracker

Item: 88990

EN

NO

SV





Works with

Apple Find My



Works with Android

Find Hub



www.linocell.com

Box 50435,
202 14 Malmö
Sweden

Revision A, 2026-03-05



IMPORTANT! For safe use and optimal performance, read this manual before using the product. Keep the manual for future reference.

A user manual designed for accessibility and screen reader compatibility is available on www.kjell.com/88990.

We reserve the right to correct any errors in text or images, and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other questions, please contact our Customer Services (www.kjell.com/kundservice).

Safety information



WARNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

DEATH or serious injury can occur if ingested.

A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as **2 hours**.

KEEP new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.

Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Important notes

- Don't drop, disassemble or attempt to repair the product by yourself.
- Avoid exposure to water or high humidity.
- Don't expose to any heat source.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

Symbol description



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): This symbol means the product must not be disposed of with household waste in the EU. Recycle it at an approved e-waste collection point or contact the retailer for proper disposal.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Using the product

The Linocell Item Tracker works with Apple Find My and Android Find Hub.

Note: The item tracker can only be paired with one system at a time: iOS or Android.

Before first use

Remove the battery protection tab from the back of the Linocell Item Tracker.

iOS / iPadOS setup (Apple Find My)

Requires iOS/iPadOS 14.5 or later.

1. Turn on **Bluetooth** and **Location Services**.
2. Open the **Find My app** and keep the Linocell item tracker nearby.
3. Go to the **Items** tab, tap the **+** icon, then select **Add Other Item**.
4. Select **Linocell BTT10** and tap **Connect**.

Follow the on-screen instructions to complete setup.

Functions with Apple Find My

Play sound

Use Play Sound in the Find My app to locate the item tracker when it is nearby and within Bluetooth range of your device.

Find My network

The Linocell item tracker uses the Find My network to help locate items over long distances. Nearby Apple devices securely relay the tracker's location to iCloud. The process is anonymous, encrypted, and energy efficient.

Lost Mode

Enable Lost Mode in the Find My app. You will be notified when the item tracker is detected. Add contact information so others can reach you.

Unwanted tracking alerts

If an unknown item tracker travels with you for a period of time, your Apple device will notify you and the tag may play a sound. No alert is shown when the tracker is near its owner.

Privacy

Only the owner can see the tracker's location. No location data is stored on the device, and all communication is end-to-end encrypted.

Remove item

If you no longer want to use the tracker with your device, you can remove it from the Find My app.

1. Open the **Find My** app on your iPhone or iPad.
2. Select the **Items tab**.
3. Select your **Linocell Item Tracker**.
4. Scroll down and tap **Remove**.
5. Confirm to remove the tracker.

After removal, the tracker can be paired again with another device.

Android setup (Android Find Hub)

Requires Android 11 or later.

1. Ensure **Find Hub** is installed and up to date.
2. Turn on **Bluetooth** and **Location Services**.
3. Tap **Connect** when the pairing pop-up appears.

Follow the on-screen instructions.

If no pop-up appears: Go to **Settings** -> **Google** -> **All services** -> **Devices**, scan for nearby devices, then restart the phone and reset the tracker.

Functions with Android Find Hub

Play sound

In **Find Hub** -> **My Devices**, select **Linocell BTT10** and tap **Play Sound**.

Works only when the tracker is within Bluetooth range.

Mark as lost

In **My Devices**, select **Linocell BTT10** -> **Mark as Lost** and follow the on-screen instructions.

Lost Mode works when the item tracker is out of range.

Remove tracker


In the **Find Hub** app, select **Linocell BTT10** and tap **Remove** from Find Hub.

A beep confirms that the tracker has been successfully removed.

Battery replacement

When the battery is low, replace it as follows:

1. Open the battery cover using a coin or screwdriver and turn it counterclockwise.
2. Remove the old battery and insert a new one, observing correct polarity.

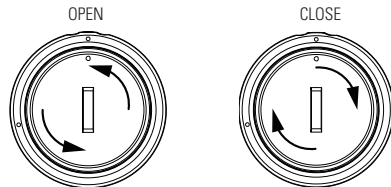

Disable the tracker

Open the battery cover and remove the battery to disable the tracker.

Re-enable identification

Open the battery cover and remove the battery. Wait for two seconds, then reinstall it. A confirmation sound will indicate that identification is enabled.

Reset the tracker

If the tracker has been removed from your device but cannot be paired again, reset it by following the steps below. The tracker remains in pairing mode for about 10 minutes after removal. If it is not paired with a new device during this time, pairing mode will be disabled.

1. Turn the tracker over to access the back side.
2. Turn the cover counterclockwise to open the battery compartment.
3. Remove and reinsert the battery **five times** in a row until you hear a confirmation sound.
4. Close the cover.

The tracker is now ready to be paired again using Find Hub or Find My.

Technical specifications

Bluetooth version:	5.3
Operation range:	Up to 20 m (depending on environment)
Battery:	3 V CR2032
Sound:	80-90dB
Battery time:	Approx. 6 months
Compatible systems:	iOS/iPadOS and Android
iOS version:	iOS/iPadOS 14.5 or later
Android version:	Android 11.0 or later.
Wireless frequency:	2402-2480 MHz
Transmission power:	20 mW (max)
Dimensions:	32x32x8 mm
Weight:	7 g
Operating temperature:	-20 °C to 50 °C

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at: www.kjell.com/88990

Legal information

Apple Find My

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android Find Hub

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Google, Android, and Find Hub are trademarks of Google LLC.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

VIKTIG! For sikker bruk og best mulig ytelse må du lese hele brukerveiledningen før du begynner å bruke produktet. Ta vare på veiledningen for senere referanse.

En brukermanual tilpasset universell utforming og skjermleser er tilgjengelig på www.kjell.com/88990.

Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle feil i tekst og bilder, samt foreta nødvendige endringer i tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vår kundeservice (www.kjell.com/no/kundeservice).

Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL!

FARE FOR SVELGING: Dette produktet inneholder et knappcelle- eller myntbatteri.

DØD eller alvorlig personskade kan oppstå ved svelging.

Et svelget knappcelle- eller myntbatteri kan forårsake indre kjemiske brannskader på så lite som **2 timer**.

Hold nye og brukte batterier **UTILGJENGELIG FOR BARN**.

Søk øyeblikkelig medisinsk hjelp dersom det er mistanke om at et batteri er svelget eller kommet inn i kroppen.



Viktige merknader

- Ikke mist produktet i bakken, demonter det eller forsøk å reparere det selv.
- Ikke utsett produktet for vann eller høy luftfuktighet.
- Ikke utsett produktet for varmekilder.
- Hvis batterilokket ikke lukkes ordentlig, slutt å bruke produktet og hold det utilgjengelig for barn.

Symbolforklaring



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall i EU. Lever det til et godkjent mottak for EE-avfall, eller kontakt forhandler for korrekt avhending.



Produktet er CE-merket i samsvar med kravene i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS (2015/863/EU som oppdaterer 2011/65/EU).

Bruk av produktet

Linocell Item Tracker fungerer med Apple Find My (appen Hvor er på iPhone) og Android Find Hub.

Merk: Bluetooth-sporeren kan bare kobles til ett system om gangen: iOS eller Android.

Før første gangs bruk

Fjern batteribeskyttelsen på baksiden av Linocell Item Tracker.

Oppsett for iOS / iPadOS (Hvor er)

Krever iOS/iPadOS 14.5 eller nyere.

- Slå på **Bluetooth** og **Stedstjenester**.
- Åpne **Hvor er-appen** og hold Linocell Item Tracker i nærheten.
- Gå til fanen **Objekter**, trykk på **+**, og velg **Legg til annet objekt**.
- Velg **Linocell BTT10** og trykk **Koble til**.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Funksjoner med Hvor er-appen

Spill av lyd

Bruk Spill av lyd i Hvor er-appen for å finne sporeren når den er i nærheten og innenfor Bluetooth-rekkevidde fra enheten din.

Find My-nettverket

Linocell Item Tracker bruker Hvor er-nettverket for å hjelpe deg med å finne eiendeler over lengre avstander. Apple-enheter i nærheten viderefører trygt sporeren sin posisjon til iCloud. Prosessen er anonym og kryptert.

Mistet-modus

Aktiver Mistet-modus i Hvor er-appen. Du får varsel når sporeren blir oppdaget, og du kan legge til kontaktinformasjon slik at andre kan nå deg.

Varsler om uønsket sporing

Hvis en ukjent Bluetooth-sporer følger deg over tid, vil Apple-enheter din varsle deg, og sporeren kan spille av en lyd. Du får ikke varsel når sporeren er i nærheten av eieren sin.

Personvern

Bare eieren kan se sporeren sin posisjon. Ingen posisjonsdata lagres på enheten, og all kommunikasjon er ende-til-ende-kryptert.

Fjern sporeren

Hvis du ikke lenger vil bruke sporeren med enheten din, kan du fjerne den fra Hvor er-appen.

1. Åpne **Hvor er**-appen på iPhone eller iPad.
2. Velg fanen **Gjenstander**.
3. Velg **Linocell Item Tracker**.
4. Bla ned og trykk **Fjern**.
5. Bekreft for å fjerne sporeren.

Etter fjerning kan sporeren kobles til en annen enhet.

Oppsett for Android (Android Find Hub)

Krever Android 11 eller nyere.

1. Sørg for at **Find Hub** er installert og oppdatert.
2. Slå på **Bluetooth** og **Stedstjenester**.
3. Trykk **Koble til** når sammenkoblingsvinduet vises.

Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis ingen melding vises: Gå til **Innstillinger** -> **Google** -> **Alle tjenester** -> **Enheter**, søk etter enheter i nærheten, start deretter telefonen på nytt og tilbakestill sporeren.

Funksjoner med Android Find Hub

Spill av lyd

I **Find Hub** -> **Mine enheter**, velg **Linocell BTT10** og trykk **Spill av lyd**.

Fungerer bare når sporeren er innenfor Bluetooth-rekkevidde.

Merk som mistet

I **Mine enheter**, velg **Linocell BTT10** -> **Merk som mistet** og følg instruksjonene på skjermen.

Mistet-modus fungerer når sporeren er utenfor rekkevidde.

Fjern enhet


I **Mine enheter**, velg **Linocell BTT10** og fjern den fra Find Hub.

Et lydsignal bekrefter at sporeren er fjernet.

Batteribytte

Når batteriet er svakt, bytter du det slik:

1. Åpne batteridekselet med en mynt eller skrutrekker, og vri mot klokken.
2. Fjern det gamle batteriet og sett inn et nytt, med riktig polaritet.
3. Lukk batteridekselet.

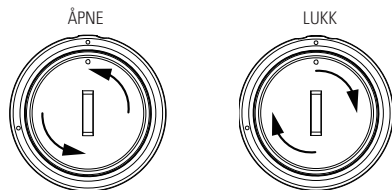

Slå av sporeren

Åpne batteridekselet og ta ut batteriet for å slå av sporeren.

Aktiver identifisering på nytt

Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent i to sekunder, og sett det deretter inn igjen. Et lydsignal bekrefter at identifisering er aktivert.

Tilbakestill sporeren

Hvis sporeren er fjernet fra enheten din, men ikke kan kobles til igjen, tilbakestiller du den ved å følge trinnene nedenfor. Sporeren forblir i parkoblingsmodus i omtrent 10 minutter etter at den er fjernet. Hvis den ikke kobles til en ny enhet i løpet av denne tiden, deaktiveres parkoblingsmodus.

1. Snu sporeren slik at baksiden vender opp.
2. Vri dekselet mot klokken for å åpne batterikammeret.
3. Ta ut og sett inn batteriet fem ganger på rad til du hører et bekreftende lydsignal.
4. Lukk dekselet.

Sporeren er nå klar til å kobles til igjen ved hjelp av Find Hub eller Hvor er.

Tekniske spesifikasjoner

Bluetooth-versjon:	5.3
Rekkevidde:	Opptil 20 m (avhengig av miljø)
Batteri:	3 V CR2032
Lyd:	80–90 dB
Batteritid:	Ca. 6 måneder
Kompatible systemer:	iOS/iPadOS og Android
iOS-versjon:	iOS/iPadOS 14.5 eller nyere
Android-versjon:	Android 11.0 eller nyere
Trådløs frekvens:	2402–2480 MHz
Sendereffekt:	20 mW (maks)
Mål:	32 x 32 x 8 mm
Vekt:	7 g
Driftstemperatur:	–20 til +50 °C

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullstendig EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på: www.kjell.com/88990

Juridisk informasjon

Apple Find My (Hvor er)

For å bruke Hvor er-appen til å finne denne enheten anbefales nyeste versjon av iOS, iPadOS eller macOS. Find objekter-appen på Apple Watch krever nyeste versjon av watchOS.

Bruk av Works with Apple-merket betyr at produktet er utviklet for å fungere spesifikt med teknologien som er angitt i merket, og at produsenten har sertifisert at produktet oppfyller Apples spesifikasjoner og krav for Hvor er-nettverket. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruken av produktet, eller for at det overholder sikkerhets- og regulatoriske krav.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS og watchOS er varemerker tilhørende Apple Inc. IOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Android Find Hub

Find Hub hjelper deg med å finne og koble til det som er viktig, på et sikkert sted. Google, Android og Find Hub er varemerker tilhørende Google LLC.

Dette produktet er sertifisert av Google og oppfyller spesifikasjonene for tilbehør i Find Hub-nettverket. Google er ikke ansvarlig for driften av dette produktet eller for å sikre at produktet oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder eller andre krav.

VIKTIGT! För säker användning och optimal prestanda, läs denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

En användarmanual anpassad för tillgänglighet och skärmläsare finns på www.kjell.com/88990.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel i text eller bilder samt göra nödvändiga ändringar i tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundservice (www.kjell.com/kundservice)

Säkerhetsinformation



VARNING!

SVÄLJRISK: Denna produkt innehåller ett knappcells- eller myntbatteri.

DÖD eller allvarlig skada kan inträffa vid förtäring.

Ett svalt knappcells- eller myntbatteri kan orsaka inre kemiska brännskador inom så lite som **2 timmar**.

Förvara nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**.

Sök omedelbart medicinsk hjälp om ett batteri misstänks ha svalt eller förts in i någon del av kroppen.

Viktiga anmärkningar

- Tappa inte produkten, demontera den inte och försök inte reparera den själv.
- Undvik exponering för vatten eller hög luftfuktighet.
- Utsätt inte produkten för värmekällor.
- Om batteriluckan inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.

Symbolförklaring



Symbolen betyder att produkten inte får slängas tillsammans med hushållsavfall inom EU. Lämna den till en godkänd insamlingsplats för elavfall eller kontakta återförsäljaren för korrekt hantering.



Produkten är CE-märkt i enlighet med kraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU (ändrat genom 2015/863/EU).

Användning av produkten

Linocell Item Tracker fungerar med Apple Find My (appen Hitta på iPhone) och Android Find Hub.

Obs: Bluetooth-trackern kan endast paras med ett system åt gången: iOS eller Android.

Före första användning

Ta bort batteriskyddet på baksidan av Linocell Item Tracker.

Installation för iOS / iPadOS (Hitta)

Kräver iOS/iPadOS 14.5 eller senare.

1. Slå på **Bluetooth** och **Platstjänster**.
2. Öppna appen **Hitta** och håll Linocell Item Tracker i närheten.
3. Gå till fliken **Föremål**, tryck på **+** och välj **Lägg till annat föremål**.
4. Välj **Linocell BTT10** och tryck på **Anslut**.

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Funktioner med Hitta-appen

Spela upp ljud

Använd Spela upp ljud i Hitta-appen för att hitta spåraren när den är i närheten och inom Bluetooth-räckvidd från din enhet.

Find My-nätverket

Linocell Item Tracker använder Hitta-nätverket för att hjälpa dig hitta föremål över längre avstånd. Apple-enheter i närheten vidarebefordrar säkert trackerns position till iCloud. Processen är anonym och krypterad.

Förlorat läge

Aktivera Förlorat läge i Hitta-appen. Du får en notis när Bluetooth-trackern upptäcks och kan lägga till kontaktuppgifter så att andra kan nå dig.

Varning för önskad spårning

Om en okänd Bluetooth-tracker följer med dig under en tid, meddelar din Apple-enhet dig och trackern kan spela upp ett ljud. Ingen varning visas när trackern är nära sin ägare.

Integritet

Endast ägaren kan se trackerns position. Ingen platsdata lagras på enheten och all kommunikation är heltäckande krypterad (end-to-end).

Ta bort föremål

Om du inte längre vill använda trackern med din enhet kan du ta bort den från Hitta-appen.

1. Öppna **Hitta**-appen på din iPhone eller iPad.
2. Välj fliken **Föremål**.
3. Välj **Linocell Item Tracker**.
4. Bläddra ned och tryck **Ta bort**.
5. Bekräfta för att ta bort trackern.

Efter borttagning kan trackern parkopplas med en annan enhet.

Installation för Android (Android Find Hub)

Kräver Android 11 eller senare.

1. Säkerställ att **Find Hub** är installerad och uppdaterad.
2. Slå på **Bluetooth** och **Platstjänster**.
3. Tryck på **Anslut** när parkopplingsfönstret visas.

Följ instruktionerna på skärmen.

Om inget fönster visas: Gå till **Inställningar** -> **Google** -> **Alla tjänster** -> **Enheter**, sök efter enheter i närheten, starta sedan om telefonen och återställ trackern.

Funktioner med Android Find Hub

Spela upp ljud

I **Find Hub** -> **Mina enheter**, välj **Linocell BTT10** och tryck på **Spela upp ljud**.

Fungerar endast när trackern är inom Bluetooth-räckvidd.

Markera som förlorad

I **Mina enheter**, välj **Linocell BTT10** -> **Markera som förlorad** och följ instruktionerna på skärmen.

Förlorat läge fungerar när Bluetooth-trackern är utanför räckvidd.

Ta bort tracker


I **Mina enheter**, välj **Linocell BTT10** och ta bort den från Find Hub.

En ljudsignal bekräftar att trackern har tagits bort.

Batteribyte

När batteriet är svagt, byt det enligt följande:

1. Öppna batteriluckan med ett mynt eller en skruvmejsel och vrid moturs.
2. Ta bort det gamla batteriet och sätt i ett nytt med korrekt polaritet.
3. Stäng batteriluckan.

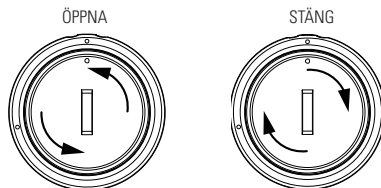

Stänga av trackern

Öppna batteriluckan och ta ut batteriet för att stänga av trackern.

Aktivera identifiering igen

Öppna batteriluckan och ta ut batteriet. Vänta i två sekunder och sätt sedan tillbaka det. En ljudsignal bekräftar att identifieringen är aktiverad.

Återställa trackern

Om trackern har tagits bort från din enhet men inte kan parkopplas igen återställer du den genom att följa stegen nedan. Trackern förblir i parningsläge i cirka 10 minuter efter borttagning. Om den inte parkopplas med en ny enhet under denna tid stängs parningsläget av.

1. Vänd trackern så att baksidan är uppåt.
2. Vrid locket moturs för att öppna batterifacket.
3. Ta ut och sätt i batteriet **fem gånger** i rad tills du hör en bekräftande ljudsignal.
4. Stäng locket.

Trackern är nu redo att parkopplas igen med Find Hub eller Hitta.

Tekniska specifikationer

Bluetooth-version:	5.3
Räckvidd:	Upp till 20 m (beroende på miljö)
Batteri:	3 V CR2032
Ljud:	80–90 dB
Batteritid:	Ca 6 månader
Kompatibla system:	iOS/iPadOS och Android
iOS-version:	iOS/iPadOS 14.5 eller senare
Android-version:	Android 11.0 eller senare
Trådlös frekvens:	2402–2480 MHz
Sändningseffekt:	20 mW (max)
Mått:	32 × 32 × 8 mm
Vikt:	7 g
Drifttemperatur:	–20 °C till 50 °C

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company intygar härmed att denna enhet uppfyller de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.kjell.com/88990.

Juridisk information

Apple Find My (Hitta)

För att använda Hitta-appen för att lokalisera denna enhet rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Appen Hitta föremål på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS.

Användning av märket Works with Apple innebär att produkten är utformad för att fungera specifikt med den teknik som anges i märket och har certifierats av tillverkaren för att uppfylla Apples specifikationer och krav för Hitta-nätverket. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller användningen av produkten eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regulatoriska krav.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS och watchOS är varumärken som tillhör Apple Inc. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Android Find Hub

Find Hub hjälper dig att hitta och ansluta till det som är viktigt, på en och samma säkra plats. Google, Android och Find Hub är varumärken som tillhör Google LLC.

Denna produkt har certifierats av Google för att uppfylla specifikationerna för tillbehör i Find Hub-nätverket. Google ansvarar inte för driften av denna produkt eller för att säkerställa att produkten uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder eller andra krav.

